



ロングタイプ


ノーマルタイプ

ロングタイプ

仕様

材質：真鍮、ニッケルメッキ
 インサート：ポリアミド
 シール：ネオプレン
 Oリング：NBR
 保護構造：IP68
 使用温度範囲：-30℃～100℃

寸法図

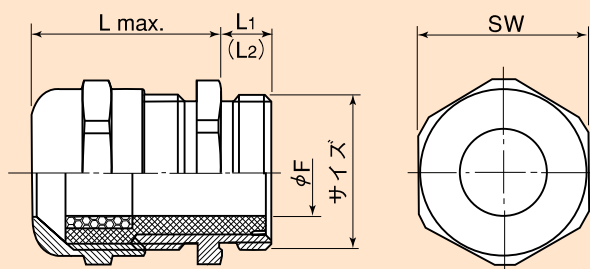

型式・寸法表

単位:mm

サイズ	ノーマルタイプ			ロングタイプ			SW	適合ケーブル径 φF	縮小型パッキン 使用時	パネルカット 寸法
	型式	Lmax.	L1	型式	Lmax.	L2				
PG 7	MF 7	18.5	5	MFL 7	19.0	15	14	3~6.5	2~5	13.0
PG 9	MF 9	22.0	6	MFL 9	23.0	15	17	4~8	2~6	15.7
PG11	MF11	22.5	6	MFL11	23.5	15	20	5~10	3~7	19.0
PG13	MF13	23.0	6.5	MFL13	25.0	15	22	6~12	5~9	21.0
PG16	MF16	24.5	6.5	MFL16	25.5	15	24	10~14	7~12	23.0
PG21	MF21	27.0	7	MFL21	27.0	15	30	13~18	9~16	28.8
PG29	MF29	33.0	8	MFL29	31.0	15	40	18~25	12~20	37.5
PG36	MF36	37.0	9	MFL36	35.0	15	50	22~32	20~26	47.5
PG42	MF42	39.5	10	MFL42	38.0	15	57	30~38	25~31	54.5
PG48	MF48	41.0	10	MFL48	41.5	15	64	34~44	29~35	59.8
M12×1.5	MF-M12	20.0	5	MFL-M12	20.0	10	14	3~6	2~5	12.5
M16×1.5	MF-M16	24.0	5	MFL-M16	24.0	10	17	5~9	3~9	16.5
M20×1.5	MF-M20	27.0	6	MFL-M20	27.0	10	22	9~13	5~13	20.5
M25×1.5	MF-M25	29.5	7	MFL-M25	29.5	11	27	11~16	8~16	25.5
M32×1.5	MF-M32	30.0	8	MFL-M32	30.0	13	34	14~21	12~21	32.5
M40×1.5	MF-M40	33.0	8	MFL-M40	33.0	13	43	19~27	16~27	40.5
M50×1.5	MF-M50	38.5	9	MFL-M50	38.5	14	55	24~35	21~35	50.5
M63×1.5	MF-M63	44.5	10	MFL-M63	44.5	14	65	32~42	27~48	64.5